

人気テーマパークのある注目の駅で、視線に飛び込む大型メディア。

豊島園駅LEDビジョン



※画面の下辺には、西武線運行情報(運行平常時はその旨を表示)等が表示されます。

サイズ	放映期間	放映開始日	広告料金(税別)		広告枠数	ロール	放映時間
			15秒	30秒			
LEDビジョン (1,688mm×3,000mm) 2.84mmピッチ	7日間	月曜日	100,000円	200,000円	12枠	3分	5時~24時
	28日間		250,000円	350,000円			
	26週間		1,200,000円	1,800,000円			

【お申込み】放映開始月4ヶ月前の第1営業日受付後、調整(割当)以降決定優先となります。

【納品】放映開始日の4営業日前15時までにオンライン入稿システム「md-Switch」で納品してください(大型連休・お盆・年末年始等は納品期限日が早まる場合があります)。なお、事前にWindows PCで再生可能な審査データを納品してください。

※曜日別、時間帯別、その他特殊な放映パターンなどをご希望の場合は事前にお問合せください(別途オプション料金が発生する場合があります)。

※素材が納品期限に間に合わない場合や、納品期限以降の素材変更や放映中止には別途作業費が発生します。

※最低放映回数は、緊急時放映支障を含め90%稼働時の回数とします。

※業種数の制限は行ってないため、同一業種の広告が放映されることがあります。

※「関東交通広告協議会 広告掲出審査判断基準」および当社の判断基準により、出稿が不可となる場合があります。

■ 素材仕様 TADSS対応 詳しくは40ページをご覧ください。 音声出力可

		フルHD素材
動画	データ形式	WMV(Windows Media Video 9) ※Advanced Profile不可
	原稿サイズ	1,920px × 1,080px(1,280px × 720pxも可)
	ビットレート	CBR 8Mbps以内
	フレームレート	29.97fps/ノンインターレース方式
	素材長	15秒または30秒
	音声	-24.0LKFS±1dB(民放連技術規程T032参照)/WMA9 128~256Kbps ※WMA10不可
静止画	データ形式	JPEG(RGB) ※プログレッシブJPEG不可
	原稿サイズ	1,920px × 1,080px(1,280px × 720pxも可)
	表示秒数/枚	最低3秒
	画面切替	CUT(指定があればDissolveも可能)

デジタルサイネージ入稿データ共有プラットフォーム「TADSS(タツズ)」

- デジタルサイネージ標準仕様データから、各媒体社のデータ仕様へ自動的に変換するプラットフォームである「TADSS(タツズ)」を広告会社さまへ提供しております。
- 専用のアプリは不要で、WEBブラウザからオンラインでご利用可能です。
- こちらのプラットフォームをご利用いただくことで、標準仕様データ1つで、各媒体社の入稿データを生成することが可能となります。
※各種LEDビジョンおよび池袋駅スマイル・ステーションビジョンの4K素材は対象外です。

■ TADSS用デジタルサイネージ標準仕様データ/横向き媒体用
*Full-HDサイズの下記仕様の動画に対応しています。



MPEG2-PS	
フレームサイズ	1,920px(横) × 1,080px(縦)
映像コーデック	MPEG 2
映像ビットレート	20Mbps以上
音声	MPEG-1 Audio Layer2 or AAC or PCM
音量	-24.0LKFS±1dB(音声なし可)

WMV	
フレームサイズ	1,920px(横) × 1,080px(縦)
映像コーデック	WMV 3
映像ビットレート	20Mbps以上
音声	WMA
音量	-24.0LKFS±1dB(音声なし可)

MP4	
フレームサイズ	1,920px(横) × 1,080px(縦)
映像コーデック	H.264
映像ビットレート	20Mbps以上
音声	MPEG-1 Audio Layer2 or AAC or PCM
音量	-24.0LKFS±1dB(音声なし可)

MXF(テレビCMオンライン搬入基準準拠)	
フレームサイズ	1,920px(横) × 1,080px(縦)
映像コーデック	XDCAM HD422
映像ビットレート	50Mbps
音声	PCM
音量	-24.0LKFS±1dB

■ TADSS用デジタルサイネージ標準仕様データ/縦向き媒体用
*Full-HDサイズの下記仕様の動画に対応しています。




WMV	
フレームサイズ	1,080px(横) × 1,920px(縦)
映像コーデック	WMV 3
映像ビットレート	20Mbps以上
音声	WMA
音量	-24.0LKFS±1dB(音声なし可)

MP4	
フレームサイズ	1,080px(横) × 1,920px(縦)
映像コーデック	H.264
映像ビットレート	20Mbps以上
音声	MPEG-1 Audio Layer2 or AAC or PCM
音量	-24.0LKFS±1dB(音声なし可)

※4:3画角のファイルには対応していません。
※4Kサイズの入力、4Kサイズの出力は対応していません。
※MPEG 2-PS, WMV, MP4の場合、音声データなし、または、無音の音声データ付きの素材も使用可能です。
※MXFの場合、テレビCMオンライン搬入基準に準拠したもの(所定秒数のカラーバー、クレジット、ファーストカット、CM、ラストカットを含むもので、連続するタイムコードが記録されているもの)を想定しています。
※上記仕様に合致しない素材をアップロードした場合は、処理が正常に完了しない場合があります。また、意図しない映像サイズとなる可能性、映像が著しく劣化する可能性等があります。
※媒体によっては、縦向き放映用の映像を反時計回り90度回転させ、横向きフレームサイズのファイル(例:横1,920px×縦1,080px)にして入稿する仕様がありますが、当システムに縦向き放映用として登録の際は、縦向きフレームサイズのファイル(例:横1,080px×縦1,920px)を登録してください。当システムが媒体に応じて回転の必要有無を判断して変換出力します。
なお、横向きフレームサイズのファイルを縦向き媒体用に変換することはできません。
※静止画には対応していません。
※素材の長さ(尺)は当サービスで判定しません。

■ 利用イメージ

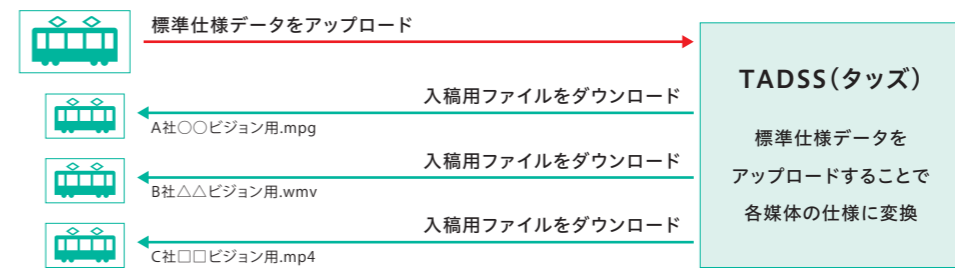

■ 注意事項

- TADSSはTADSS標準仕様データを登録された対象媒体の入稿仕様に変換するサービスであり、これ以外のデータ変換にはご利用いただけません。
- TADSS標準仕様に適合しないデータからの変換については、正常に変換できることを保証いたしません。TADSS標準仕様に適合しないデータから変換した場合は、変換後のデータ確認・使用判断は広告会社さまの責任で行ってください。
- 広告の使用許諾の管理については、広告会社さまの責任で行ってください。
- TADSSの操作、その他注意事項については「TADSS操作マニュアル」をご確認ください。